


VITODENS 050-W

Plynový kondenzačný kotol pre domácnosti

Nový rad plynového kondenzačného kotla Vitodens 050-W sa vyznačuje príkladným pomerom cena/výkon, s míľnikmi vykurovacej techniky Viessmann a ponukou nadštandardných služieb Servis Plus.

Je ideálny na modernizáciu bytu alebo rodinného domu. V ponuke je v dvoch výkonových variantoch (3,2 až 19 a 3,2 až 25 kW) ako vykurovacia a kombinovaná jednotka (s integrovaným prietokovým ohrievačom).

- 1 Horák MatriX-Plus s reguláciou spaľovania Lambda Pro
- 2 Výmenník tepla Inox-Radial
- 3 LED displej s dotykovými tlačidlami
- 4 Internet Inside
- 5 Vysokoučinné čerpadlo
- 6 Expanzná nádoba (8 litrov)

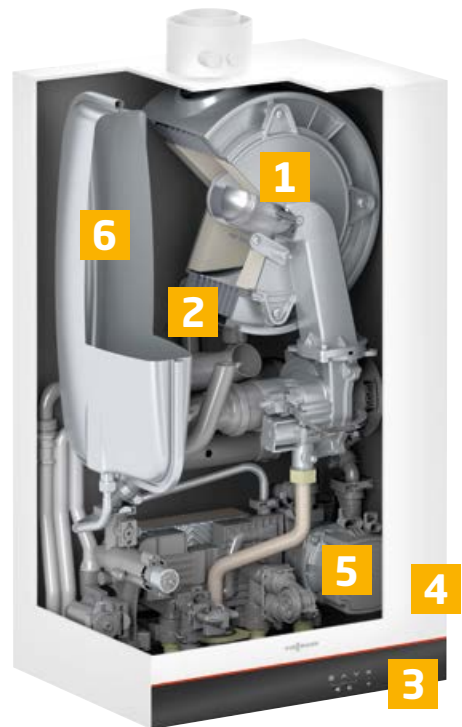


VÝHODY NA PRVÝ POHĽAD


- Mimoriadne atraktívny pomer ceny a výkonu
- Odolný a účinný vďaka výmenníku tepla Inox-Radial z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele
- Horák MatriX-Plus s reguláciou spaľovania Lambda Pro pre trvalo vysoký stupeň účinnosti a nízke emisné hodnoty
- Jednoduchá obsluha prostredníctvom regulácie s LED displejom a dotykovými tlačidlami
- S možnosťou pripojenia na internet cez integrované WiFi rozhranie pre obsluhu a servis prostredníctvom aplikácií Viessmann
- Ideálne na inštaláciu do obytného priestoru vďaka nízkej prevádzkovej hlučnosti a kompaktným rozmerom
- Nízka inštalčná výška zjednodušuje výmenu starého zariadenia
- Menovitý tepelný výkon od 3,2 do 25 kW
- Menovitý stupeň využitia do 98 % (Hs)
- Modulačný rozsah 1:8
- Trieda energetickej účinnosti A



Termostat ViCare pre vyšší komfort a účinnosť

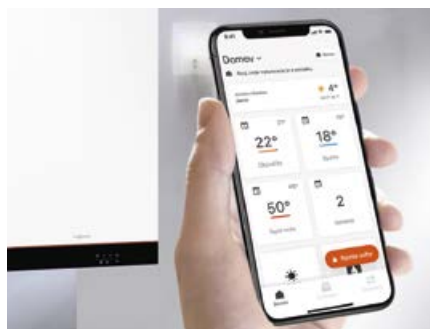

Prostredníctvom aplikácie ViCare celkom jednoducho nastavujete vykurovanie a šetríte energiu, kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta




Regulácia je s integrovaným WiFi rozhraním



LED displej s ľahko ovládateľnými dotykovými tlačidlami

VITODENS 050-W

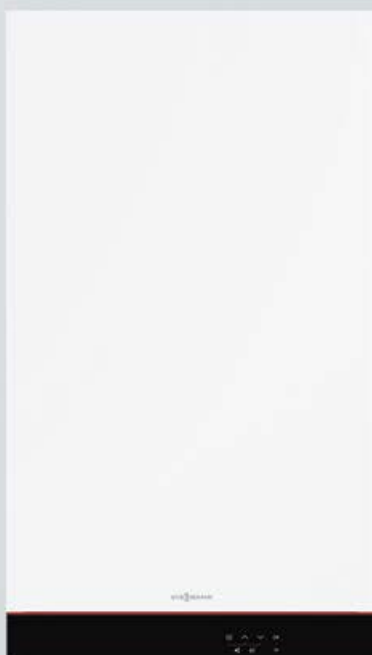

Vitodens 050-W	typ	BOHA	BOHA	BOKA	BOKA
Menovitý tepelný výkon					
50/30 °C	kW	3,2 - 19,0	3,2 - 25,0	3,2 - 19,0	3,2 - 25,0
80/60 °C	kW	2,9 - 17,1	2,9 - 22,4	2,9 - 17,1	2,9 - 22,4
Rozmery					
Dĺžka	mm	300	300	300	300
Šírka	mm	400	400	400	400
Výška	mm	700	700	700	700
Hmotnosť	kg	33	33	33	33
Prípojka na odvod spalín	Ø mm	60	60	60	60
Prípojka privádzaného vzduchu	Ø mm	100	100	100	100
Výkon pri ohreve TÚV	kW	-	-	25,4	29,6
Energetická trieda	Vykurovanie	A	A	A	A

Kotly sú testované a schválené pre zemný plyn podľa EN 15502.