Rez A-A

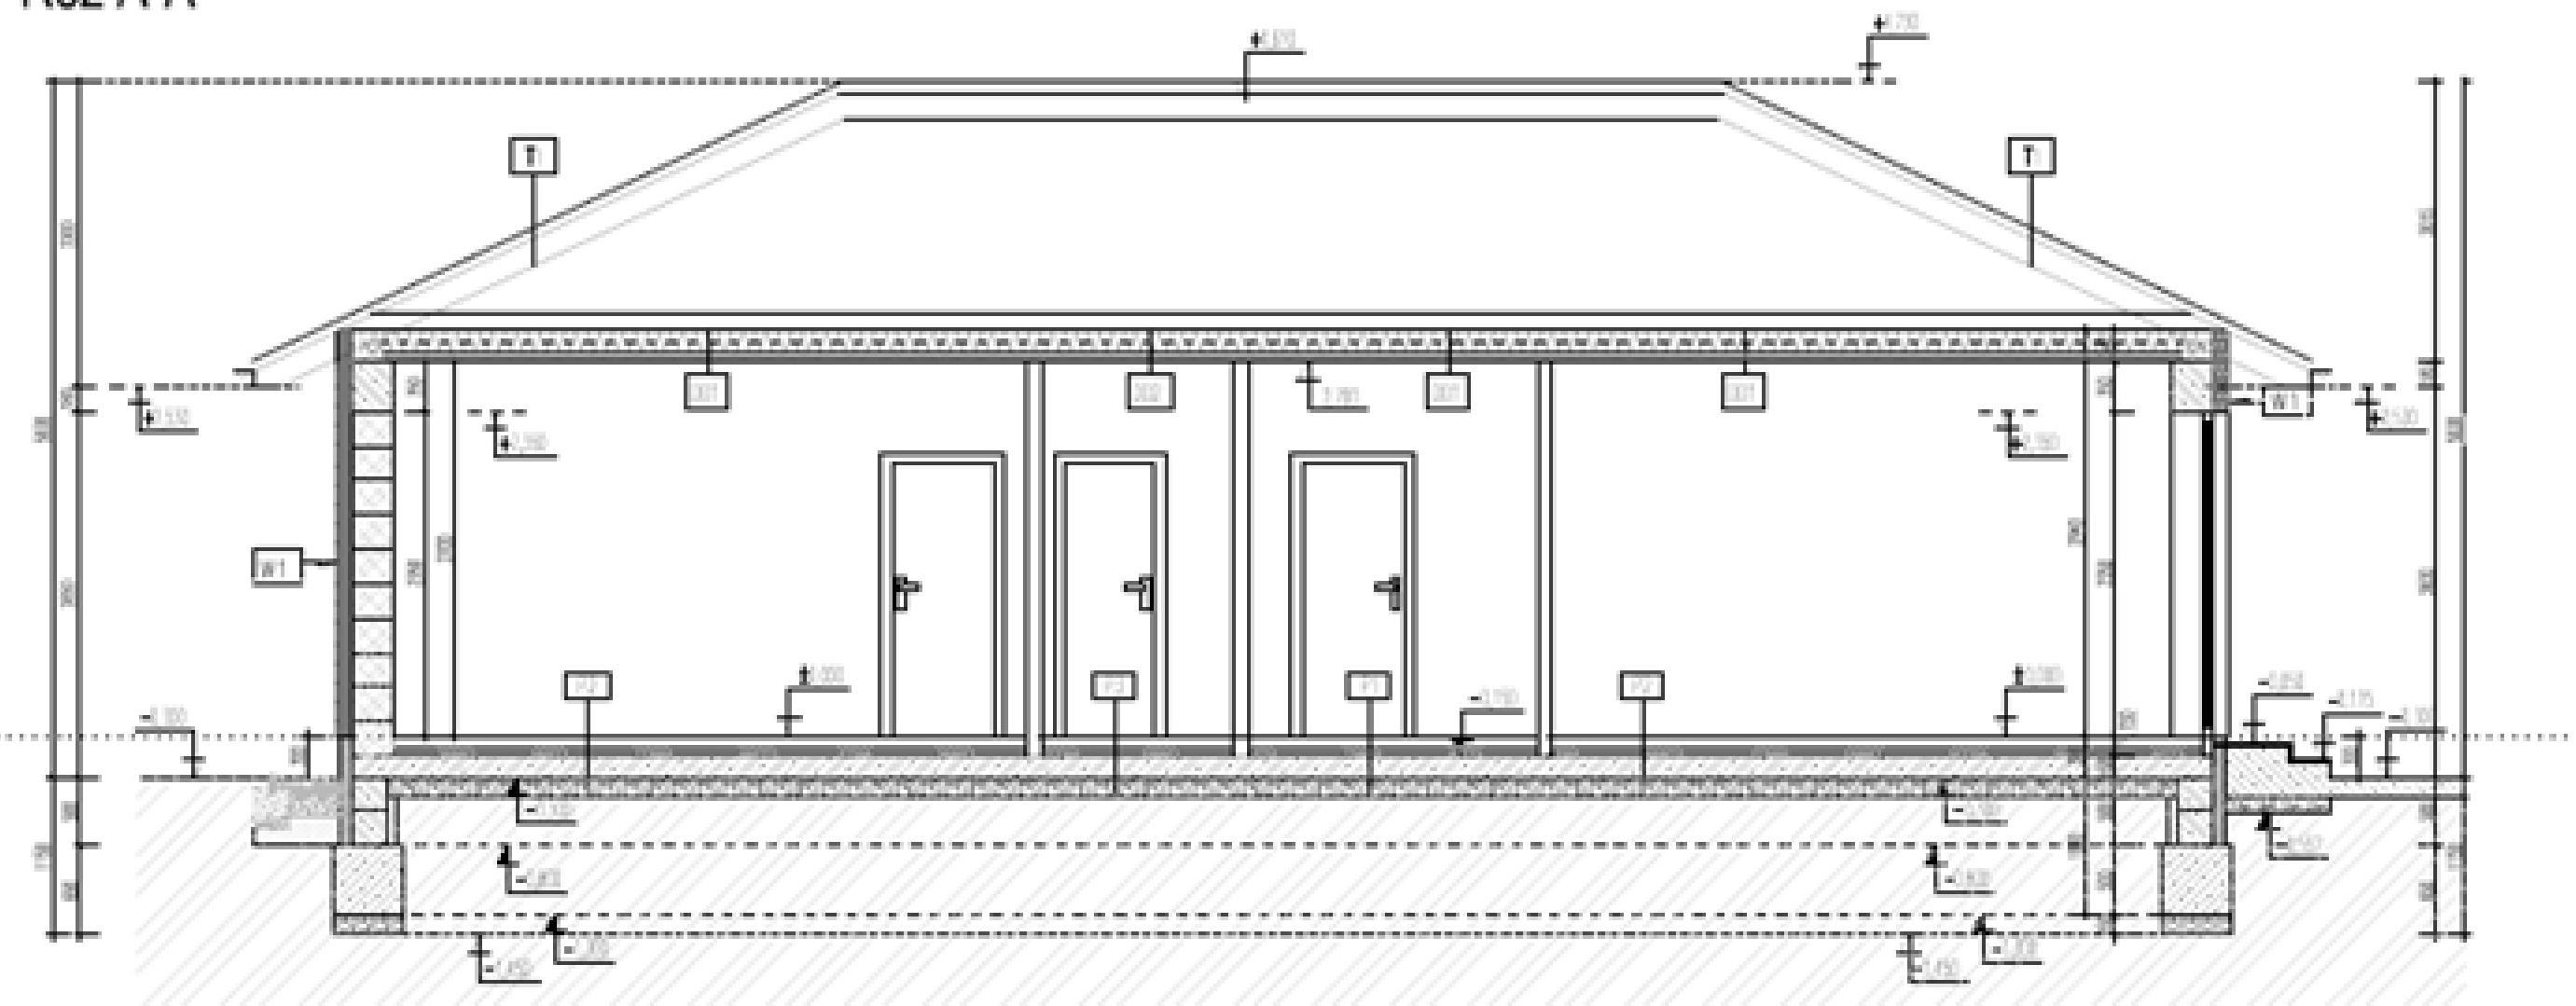

PROSTÝ BETÓN

ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA

RASTLÝ TERÉN

ŠTRKOVÉ LÔŽKO

ŠTRKOPIESOK 0-32mm

ZHUTNENÁ ŠTRKODRVINA 0-16mm

MINERÁLNA VLNA λ max=0,040 W/mK

EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN STYRODUR 2800 C hr. 80 mm

POLYSTYRÉN EPS 100 S λ max=0,040 W/mK

HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA WEBERTEC SUPERFLEX 10 + OCHRANA PROTI RADÓNU, Z OBOCH STRÁN CHRÁNENÁ SEPARAČNOU FÓLIOU

GEOTEXTÍLIA 300 g/m2

KÓTOVANIE STAVEBNÝCH ÚPRAV

VÝŠKOVÝCH KÓT

POZNÁMKY:

- [illegible]
- [illegible]
- Pri realizácii striech dodržať STN 731901!
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- Všetky materiály dodávať v zmysle STN !!

STUPEŇ PD: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE				INVESTOR:
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT PD:	HLAVNÝ PROJEKTANT	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
	NÁZOV A MIESTO STAVBY: Novostavba rodinného domu parc.č.:			DÁTUM / FORMÁT / MIERKA / ČÍSLO
SPRACOVATEĽ ČASTI:	NÁZOV VÝKRESU: Rez			ČÍSLO PROJEKTU
	PROFESIA: Architektonicko stavebné riešenie			0 0 A 000 00
	ČAST: 5.1.1.1			